

ÉQUIPEMENT D' INJECTION OBTURATION DES VOIES D'EAU.



- Machine compacte et portable. Très légère, d'un poids de 130 kg. Capacité d'injection réglable de 3 à 20 l/min à des pressions réglables de travail de 0,5 à 12 bars.
- Tiroir porte-injecteurs.



- Tuyau en caoutchouc à hautes prestations. Facile à nettoyer, à démonter et à remplacer. L'ensemble équipé de prises rapides.
- Réservoir pour résines de 20 litres, facilement démontable, équipé de filtre anti-particules.



- Tuyau de raccordement électrique de 10 m de long avec fiche. Lecture et affichage à l'écran digital de toutes les données de travail.
- Débit en litres/minute et pression de travail et d'arrêt en bars.
- Dispositif arrêt – marche avec voyant lumineux d'injection.
- Dispositivo de paro- marcha con piloto luminoso de inyección.- Fonctionne à 220V monophasé et manœuvre à 24V, à haute sécurité pour les personnes.
- Sélecteur de fonctionnement de l'injection à deux positions : *pression maintenue et arrêt par pression.*

- Indicateurs de débit en l/min et pressions de travail et d'arrêt.



- FÁBRICA DE MAQUINARIA -
- MACHINERY FACTORY -


DOSIFICADORES[®]
garcía fernández



Fábrica y oficinas: Polígono Industrial 2ª fase, 37 y 38.
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Málaga) -ESPAÑA-.
Tfnos.: (00.34) 952.41.16.70 - 952.41.38.53 Fax: (00.34) 952.41.19.18
e-mail: export@dosificadoresgf.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- - Pour injecter des résines d'une viscosité de jusqu'à 1 000 cps (centipoises).
- Débit variable électroniquement de 3 à 20 litres/minute avec affichage à l'écran numérique.
- Pression d'injection sélectionnable de 0,5 à 12 bars au moyen de commande électronique, 0,1 bar de précision et affichage à l'écran numérique.
- Sélecteur commande d'injecter :
 - A) "Pression maintenue". La machine injecte jusqu'à la pression sélectionnée et s'arrête puis démarre à nouveau si la pression baisse, de cette façon la machine continuera l'injection tant que la voie ne sera pas totalement bouchée.
 - B) "Arrêt par pression". En atteignant la pression sélectionnée, l'injection s'arrête.
- Réservoir pour 20 litres de résine, avec filtre et couvercle. Le réservoir se démonte facilement de la machine pour pouvoir le nettoyer minutieusement.
- Tableau extérieur à double porte pour protection des commandes. La porte extérieure est transparente pour pouvoir surveiller la machine sans ouvrir la porte.
- Tension de travail : 220 V. monophasée, manœuvre à 24 V haute sécurité pour l'opérateur
- Puissance absorbée 2 000 watts.
Peinte au four, polyester haute résistance. Couleur : jaune.
- Entretien unique à assurer : nettoyage après chaque utilisation.

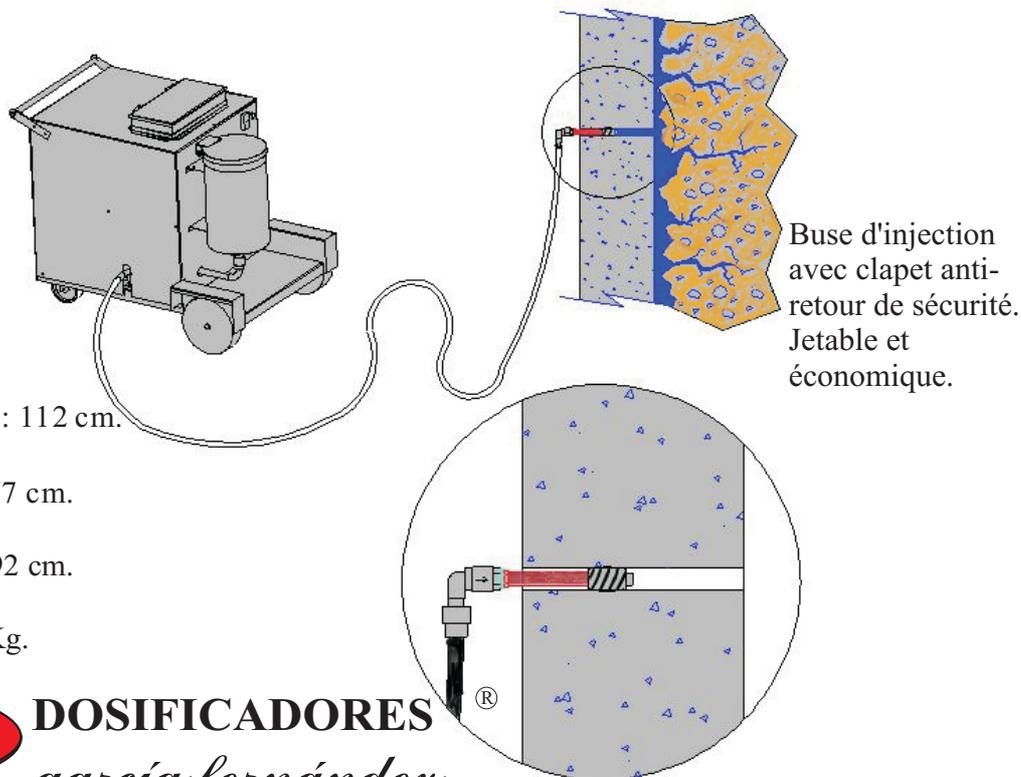

LONGUEUR : 112 cm.

LARGEUR: 77 cm.

HAUTEUR: 92 cm.

POIDS: 130 Kg.



DOSIFICADORES
garcía fernández

- FÁBRICA DE MAQUINARIA -
- MACHINERY FACTORY -



Fábrica y oficinas: Polígono Industrial 2ª fase, 37 y 38.
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Málaga) -ESPAÑA-.
Tfnos.: (00.34) 952.41.16.70 - 952.41.38.53 Fax: (00.34) 952.41.19.18
e-mail: export@dosificadoresgf.com